
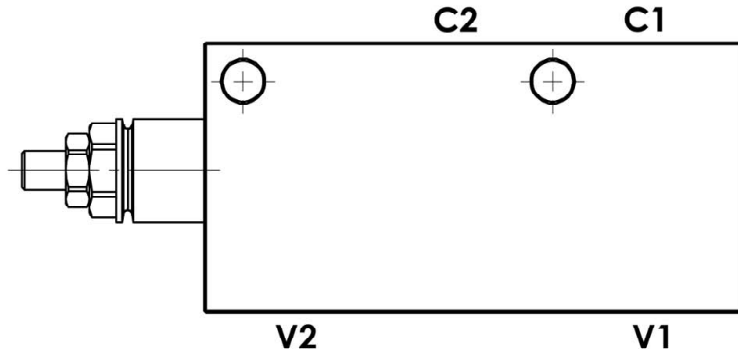


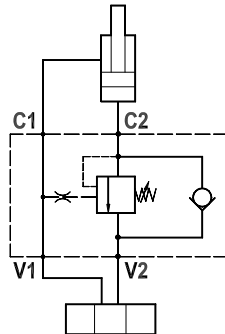

**Valvola overcenter singola, montaggio in linea, pilotaggio interno**  
**Single overcenter valve, line mounted, internal pilot**

Rev.04-2022/06

**SPECIFICHE TECNICHE**

**Materiali:** corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

**Portata max.:** 90 L/min

**Taratura max.:** 350 bar

**Rapporto di pilotaggio:** 1 : 4.2 (a richiesta 1:8)

**Regolazione pressione:** mediante vite

**Campo di regolazione pressione:** vedere pag.02

**Peso:** 2.700 Kg

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Materials:** body is in steel zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

**Rated flow:** up to 90 L/min


**Max. setting:** 350 bar

**Pilot ratio:** 1 : 4.2 (standard), 1:8 on request

**Adjustment means:** leakproof screw adjustment

**Adjustable pressure range:** see page 02


**Weight:** 2.700 Kg

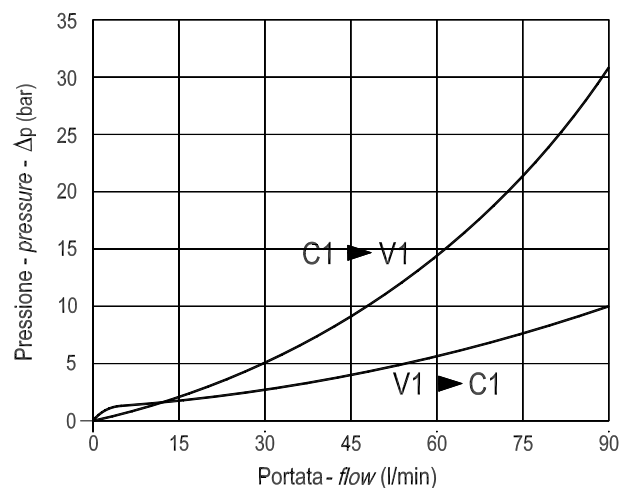**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO**  
**PRESSURE DROP CURVES**



**Valvola overcenter singola, montaggio in linea, pilotaggio interno**  
**Single overcenter valve, line mounted, internal pilot**

Rev.04-2022/06

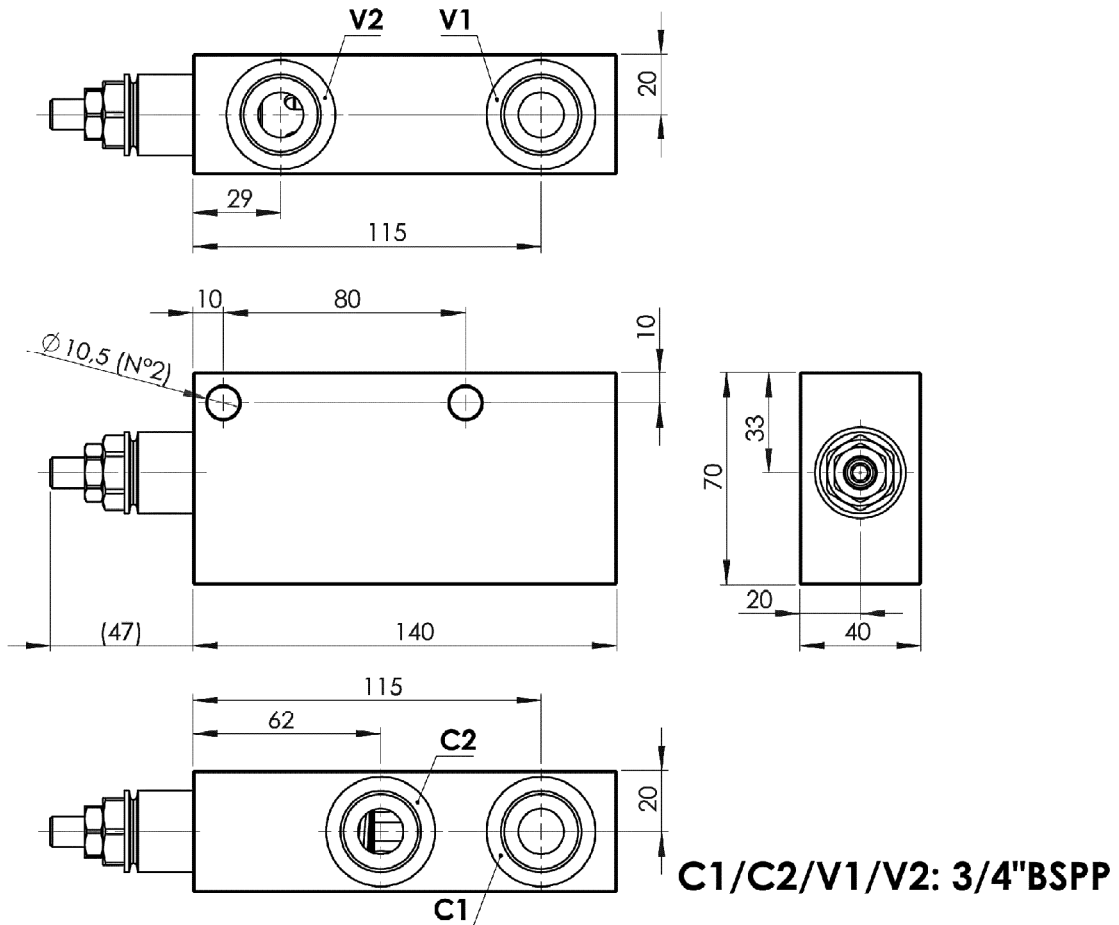

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.2	60 - 210	55	170
	1 : 8	60 - 220	40	
35	1 : 4.2	80 - 350	95	280
	1 : 8	100 - 350	65	

**ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**

**F P O 9 0 S 3 / 4 L P 2 0 B**

\*  $\pm 20\%$  /  $\pm 5\%$

Campi di taratura pressione . Adjustable pressure range

Rapporto di pilotaggio  
Pilot ratio \*

Omettere se standard  
Omit if standard

B = 1 : 8